



- ▶ Entspricht den CTS-Normen (Wind 100 km/h - Schnee 10 kg/m<sup>2</sup>)
- ▶ Standard-PVC-Plane 650g/m<sup>2</sup> - schwer entflammbar M2 und LOWICK-behandelt
- ▶ Verzinkte Stahlprofile
- ▶ Ersatzteilversorgung für **25 Jahre** gewährleistet
- ▶ Reparatur- und Wartungsservice 6 Tage die Woche geöffnet

- ▶ Lieferung und Montage vor Ort auf Anfrage
- ▶ **5 Jahre** Garantie auf das Gestell


Benötigen Sie weitere Informationen?

+32 (0)87 88 33 66

info@schreiber.be

## 1. UNSERE GESTELLE - Standardmaße

Made in Belgium

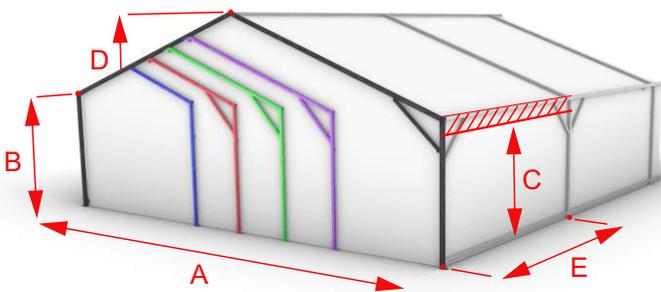

Gestelldetails*					
	3.00m	4.00m	5.00m	6.00m	8.00m
A Spannweite	3.00m	4.00m	5.00m	6.00m	8.00m
B Traufhöhe	2.12m	2.12m	2.12m	2.12m	2.40m
C Durchgangshöhe	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	2.13m
D Firsthöhe	2.64m	2.82m	2.98m	3.15m	3.82m
Dachneigung	20°	20°	20°	20°	20°
Anzahl Giebelstützen	0	1	1	1	2

\* Maßanfertigung möglich

### Verfügbare Längen\*

E Raster	1 Raster	2 Raster	3 Raster	4 Raster	5 Raster
→ 3.00m	3.00m	6.00m	9.00m	12.00m	15.00m
→ 3.33m	-	-	10.00m	-	-
→ 4.00m	4.00m	8.00m	12.00m	16.00m	-

## 2. BEPLANUNG - Standard-PVC-Plane 650 g/m<sup>2</sup> – schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1 / M2 und LOWICK-beschichtet



## 3. KOMPLETTE ZELTE




## 4. PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Gewicht und Kapazitäten der Zelte					
Standardabmessungen	3 x 3m	6 x 6m	6 x 9m	6 x 12m	6 x 15m
Richtgewicht	65 kg	235 kg	310 kg	385 kg	460 kg
Sitzplätze	10	40	60	80	100



## 5. OPTIONEN

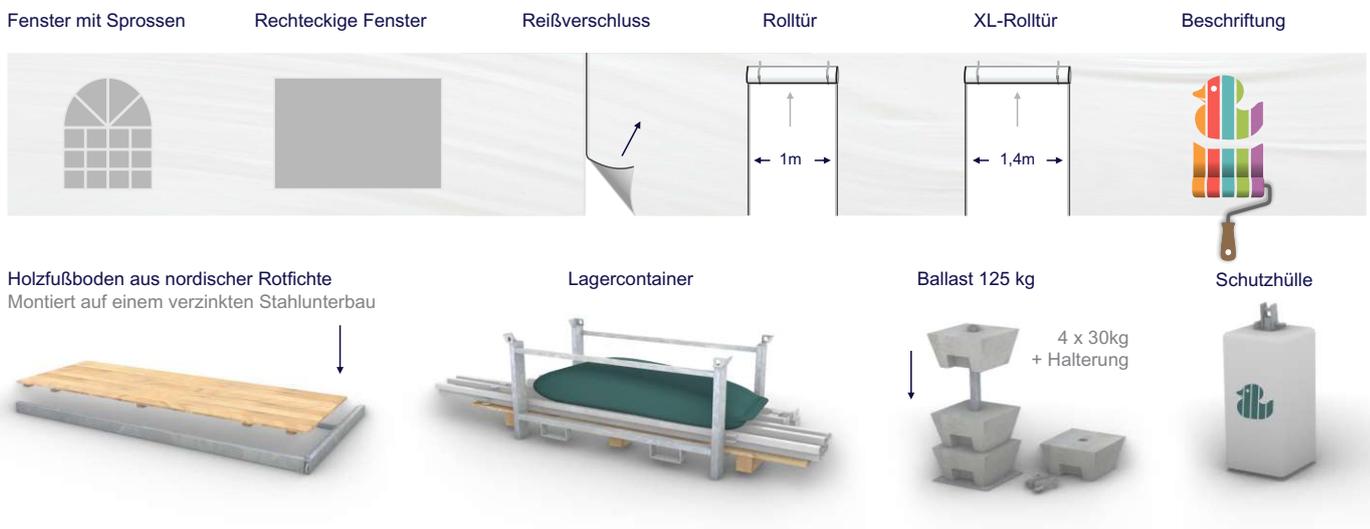

## Sicherheitsset

→ 2 „Notausgang“-Türen, 140 cm breit mit grünem Rahmen (Farbe nach Wahl)

→ 2 abgesenkte Bodenstreben auf 140 cm, für einen einfachen und sicheren Durchgang

In Frankreich erforderlich, um das Sicherheitsregister zu bekommen. (verpflichtend für Zelte über 50m<sup>2</sup> in öffentlichen Bereichen)

